

5,5

3

20

123

máx. 300

GELLO




IMPORTANTE:

- Antes de iniciar a instalação certifique-se que a energia elétrica está desligada e o espaço livre de qualquer obstáculo.
- Não tente fazer a instalação/montagem caso não se sinta preparado para tal.


1

Identifique os cabos elétricos e prepare-os para serem instalados no conector do produto.




2

Utilize a travessa (A) para marcar os pontos de furação.




3

3.1 - Desrosqueie o prensa cabo (B) do suporte (C);
3.2 - Marque o local para fixação do suporte (C).




4

4.1 - Fure o teto nos locais marcados;
4.2 - Instale as buchas (D) adequadas para a fixação da travessa (A) e do suporte de prensa cabo (C).

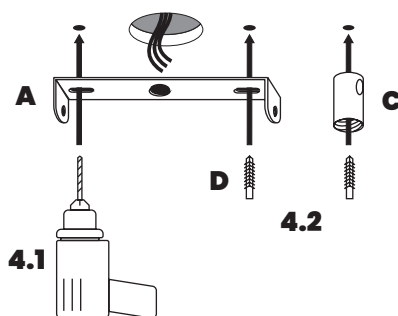


5

Fixe a travessa (A) e o suporte de prensa cabo (C) com os parafusos (E) nas buchas (B) já instaladas.

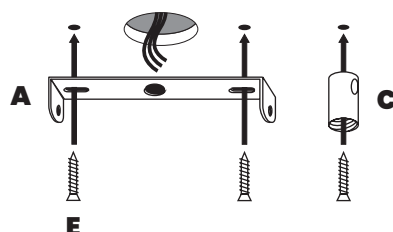


6

Afrouxe o parafuso lateral (F) para movimentar o cabo (G) e ajuste na altura desejada; aperte o parafuso lateral (F) para travar o cabo (G).

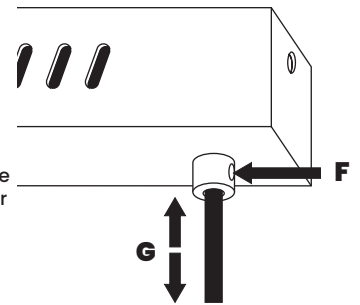


7

8.1 - Ajuste o comprimento desejado o cabo de aço (H);
8.2 - Passe o cabo de aço por dentro do suporte (C) e rosqueie o prensa cabo (B).



8

Ligue os fios da rede elétrica no conector (I) do produto, respeitando a sequência da fase, do neutro e do terra.



9

Encaixe a canopla (J) na travessa (A) e fixe-a com os parafusos laterais (K).

